

Palfinger P 300 KS

Arbeitshöhe 30 m

Einsatzbereich

- Reparatur
- Instandhaltung
- Baumbeschnitt
- Bauarbeiten
- uvm.

Sicherheit

- Abstützungen mit blinkenden LED-Signalen
- Not- und Zweitbedienung in Einem
- 4 rutschfeste Safety-Unterlegbohlen

Spezifikationen

Arbeitshöhe	30,00 m
Plattformhöhe	28,00 m
Plattformabmessung (LxBxH)	1,80 m x 1,00 m x 1,10 m

Länge	7,60 m
Breite	2,52 m
Höhe eingefahren	3,50 m
Einseitige Abstützbreite	2,50 m
Max. Abstützbreite	5,00 m

Seitliche Reichweite	20,50 m
Schwenkbereich	540°

Zulässige Tragfähigkeit	400 kg
Zulässige Personenanzahl	3 Personen
Eigengewicht	7490 kg


Antrieb	Dieselmotor
Einsatz	Außen

Führerscheinklasse	C1 / 3
--------------------	--------

Besonderheiten

- Airline-Schienen am Korbboden für Materialtransport
- Der kürzeste Radstand (3050 mm) dieser Klasse sorgt für gute Rangierfähigkeit
- Genaue Positionierung der Stützen dank vollvariabler Abstützung, auch auf unebenem Gelände

3 Abstützvarianten möglich!

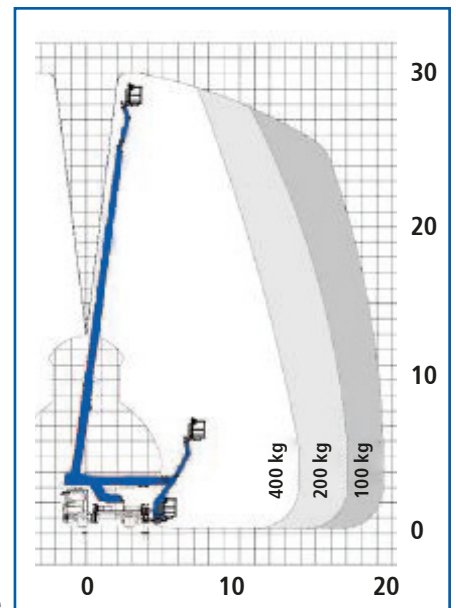

AVV Arbeitsbühnen- Vertriebs- und Vermietungs GmbH

Hauptstandort Schwäbisch Hall

Dr.-Jakob-Berlinger-Weg 9 Telefon: 07 91 - 9 32 00 0
 74523 Schwäbisch Hall Telefax: 07 91 - 9 32 00 30

Niederlassung Neuenstadt

Otto-Neumeister-Str. 6 Telefon: 071 39 - 489 29 10
 74196 Neuenstadt Telefax: 07 91 - 932 00 30

www.avvgmbh.de
info@avvgmbh.de