

Modell 3246ES

SCHERENARBEITSBÜHNEN



WIRTSCHAFTLICHER

- Elektroantrieb für emissionsfreien und nahezu geräuschlosen Betrieb im Innenbereich.

MEHR PRODUKTIVITÄT

- Steigern Sie die Effizienz mithilfe des elektrischen Direktantriebs.

BESSERER ZUGANG

- Erreichen Sie noch mehr Stellen dank der kompakten Abmessungen und des präzisen Steuerungssystems.

INTELLIGENTES DESIGN

- Erleben Sie branchenweit führende Betriebszeiten, sodass Sie länger und mit höherer Produktivität arbeiten können.

Standardmerkmale

- 1,27 m Plattformausschub
- Abklappbares Geländer
- Selbstschließendes Schwingtür
- Abnehmbares Plattform-Bedienpult
- Anschlüsse für das Sicherheitsgeschirr
- Proportionale Antriebssteuerung mit Daumensteuerung
- Proportionaler Hub-/ Senkgeschwindigkeitsregler
- Joystick-Bedienung der Fahr- und Hubfunktionen
- Lastüberwachungssystem
- Automatische Traktionskontrolle
- Programmierbare „persönliche“ Einstellungen
- Borddiagnose-System
- Ausschwenkbare Batterie-/ Elektrofachtüren
- Automatisches 20-A-Batterieladegerät
- Elektrischer Direktantrieb und Direktlenkung (Doppel-Vorderradantrieb und Vorderradlenkung)
- Automatische Doppelradbremsen
- Notbremsentriegelung
- Locheinfahrerschutzsystem
- Wechselstromanschluss im Arbeitskorb
- Batteriestandsanzeige
- Betriebsstundenzähler
- Wartungsfreie Scherenarmführungen
- Scherensicherung für Wartungsarbeiten
- Manuelles Absenken
- Hupe
- Neigungsalarm und Warnleuchte
- Befestigungsösen
- Gabelstaplertaschen

Standardspezifikationen

- | | |
|--|-------------------|
| • Bereifung (abriebfest) | 406 x 125 |
| • Antrieb | 24 V Elektro 6 kW |
| • Deep-Cycle-Batterien | 4 x 6 V 220 A/h |
| • Batterieladegerät (120/240 V — 50/60 Hz) | 20 A automatisch |
| • Hydraulikbehälter | 20,0 l |

Zubehör & Optionen

- | | |
|-------------------------------------|---|
| • 13-mm-Luftleitung zum Arbeitskorb | • Workstation mit 12-V-Ausgang |
| • Arbeitsbeleuchtung | • Workstation ohne 12-V-Ausgang |
| • 220 A/h AGM-Batterien | • Elektrikerpaket ² |
| • Leistungsstarke 245 A/h-Batterien | • Installateurpaket ³ |
| • Hebeösen | • Gelbe Rundumleuchte |
| • Bewegungswarnsignal | • Euro-Stecker und -Steckdosen |
| • Absenkwarnsignal | • Synthetisches biologisch abbaubares Hydrauliköl |
| • Warnsignalset ¹ | • Kabelspulenbaum |
| • Plattformbelag | • Speziallackfarbe |
| • Plattenträger | |
| • Rohrhalter | |

¹ Umfasst Bewegungswarnsignal und gelbe Rundumleuchte.

² Umfasst Workstation ohne 12-V-Ausgang, Rohrhalter, Schraubstock und Kabelspulenbaum.

³ Umfasst Workstation mit 12-V-Ausgang, Rohrhalter und Schraubstock.

Bestimmte Optionen oder länderspezifische Normen können das angegebene Gewicht und/oder die Abmessungen erhöhen.



Leistung

• Arbeitshöhe	11,68 m
• Plattformhöhe – ausgefahren	9,68 m
A. Durchfahrtshöhe	2,39 m
B. Plattform – Geländerhöhe	1,10 m
C. Durchfahrtshöhe (Geländer heruntergeklappt) ¹	2,01 m
D. Plattformgröße (B x L)	1,12 m x 2,50 m
E. Plattformausschub	1,27 m
F. Gesamtbreite	1,17 m
G. Gesamtlänge	2,50 m
H. Radstand	2,09 m
I. Bodenfreiheit	0,13 m
• Plattformtragfähigkeit ²	320 kg
• Tragfähigkeit des optionalen Plattformausschubes	120 kg
• Hebe-/Senkzeit	50/60 s
• Maximale Fahrhöhe	9,68 m
• Gesamtgewicht ³	2.905 kg
• Maximaler Bodenaufgedruck	6,98 kg/cm ²
• Fahrgeschwindigkeit – abgesenkt	4,0 km/h
• Steigfähigkeit	25 %
• Wenderadius – innen	Null
• Wenderadius – außen	2,41 m

¹ Klappschiene Standard bei allen ES-Modellen in der CE-Spez.


² Die Werte entsprechen bei allen Modellen der maximalen Tragfähigkeit mit 2 Personen im Innenbereich.

Werte für den Einsatz im Außenbereich: 1930ES – 1 Person / 120 kg; 2030ES – 1 Person / 160 kg

³ Bestimmte Optionen oder länderspezifische Normen können das angegebene Gewicht und/oder die Abmessungen erhöhen.



Abmessungen

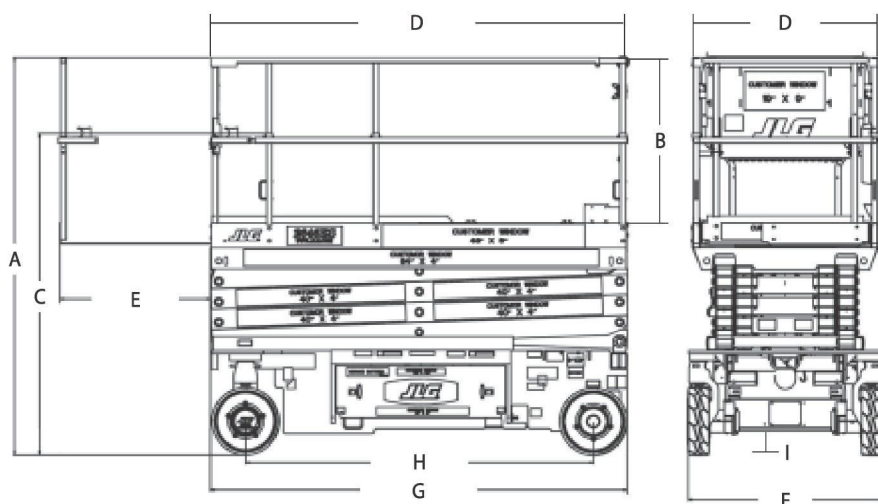

AVV ARBEITSBÜHNEN VERKAUF & VERMIETUNG

Mit Sicherheit wäher drau!



Ihr JLG Vertragshändler für Süd-Deutschland

Dr.-Jakob-Berlinger-Weg 7-9, 74523 Schwäbisch Hall, +49 791 93200-0, info@avvgmbh.de

WICHTIG

JLG führt kontinuierlich Forschung und Produktentwicklung durch und behält sich Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor. Alle Daten in diesem Dokument sind unverbindlich. Bestimmte Optionen oder länderspezifische Normen erhöhen das angegebene Gewicht. Die technischen Daten können zur Erfüllung länderspezifischer Normen oder durch Hinzufügen von optionalen Zubehör abweichen. Aufgrund von ständigen Produktverbesserung behält sich das Recht vor, Änderungen der technischen Daten und/oder der Ausrüstung ohne vorherigen Ankündigung vorzunehmen.



JLG Deutschland GmbH

Max-Planck-Straße 21

27721 Ritterhude-Ihlpohl (Bei Bremen)

Germany

Phone: +49 (0) 421 69 35 00

Fax: +49 (0) 421 69 35 035

Sales and Service Operation

www.jlg.com

**Eine Tochtergesellschaft der
Oshkosh Corporation**