

Modell 340AJ GELENKTELESKOPARBEITSBÜHNE



WIRTSCHAFTLICHER

- Erreichen Sie mehr Produktivität und Effizienz sowie geringere Kosten und Emissionen dank Advanced Design Electronics.

MEHR PRODUKTIVITÄT

- Mit hydrostatischem Antrieb ausgestattet für leichte, präzise Manövrierfähigkeit mit stufenloser Geschwindigkeitsregelung.

BESSERER ZUGANG

- Bezwingen Sie selbst schweres Gelände dank der Standard-Pendelachse und dem Allradantrieb, die eine optimale Haftung und Stabilität gewährleisten.

INTELLIGENTES DESIGN

- Verringern Sie den Wartungsaufwand durch eine komplett aus Stahl bestehende Motorhaube, die die Bauteile schützt.

Standardmerkmale

- 0,76 m x 1,52 m Plattform mit niedrigem Einstieg
- Multifunktionsbetrieb
- Vollproportionale Joystick-Steuerung für Fahrt und Lenkung
- Vollproportionale Joystick-Steuerung für Hauptausleger und Schwenkfunktion
- Multiple Steuerungsgeschwindigkeit für alle Teleskopbewegungen
- Kriechgang für Fahrt-, Hebe- und Schwenkfunktion auswählbar
- 1,22 m langer Korbarm
- Hydraulisch betriebener Arbeitskorbdrehbereich = 180 Grad
- Statusanzeigenfeld auf Bedienpult im Arbeitskorb ¹
- Lastüberwachungssystem
- Vorbereitung für Wechselstromanschluss im Arbeitskorb
- Kubota D1105 (18.5 kW) Dieselmotor
- Motorwarn-/abschaltsystem ²
- Oberwagen-Stahlflügelklappen
- Ausschwenkbare Motorkonsole
- Auspuff-Schalldämpfer mit Funkempfänger
- Control ADE® (Advanced Design Electronics) System
- Hydrostatisches Antriebsgetriebe
- Allradantrieb
- Hupe

¹ Umfasst Anzeileuchten auf Bedienpult im Arbeitskorb für Systemstörung, Kraftstoffreserve, Neigung und Fußpedalstatus.

² Alarm bei zu niedrigem Öldruck bzw. zu hoher Kühlmitteltemperatur mit aktivierter/deaktivierter Abschaltung durch den JLG-Analyser.

Technische Daten

Energiequelle	
• Dieselmotor	Kubota D1105 18.5 kW
• Treibstofftankkapazität	49 L
Hydraulikanlage	
• Hydraulikbehälter	106 L
• Notpumpen Motor	12V DC
Reifen	
• Bereifung (schaumgefüllt)	9 x 20

³ Umfasst Bewegungswarnsignal und gelbe Rundumleuchte.

⁴ Umfasst am Korb montierte Arbeitsbeleuchtung sowie Scheinwerfer und Schlussleuchten.

⁵ Umfasst Bedienpultabdeckung, Auslegerwischer und Zylinderbalg.

* Kurzfristige Änderungen vorbehalten



Zubehör und Optionen

- 3-Grad- Neigungsalarm und Warnleuchte
- 9 x 20 ausgeschäumte Reifen mit Stollenprofil
- Pendelachse
- Hebe- und Befestigungsösen
- Betriebsstundenzähler
- Schlüsselbetätigter Bodenbedienpult-Wahlschalter
- Motorabschaltung bei niedrigem Füllstand
- Werkzeugtablett im Arbeitskorb
- 0,76 m x 1,22 m Plattform mit niedrigem Einstieg
- Seiteneinstieg mit selbstschließender Tür
- 13-mm-Luftleitung zum Arbeitskorb
- 9 x 20 ausgeschäumte, abriebfeste Reifen
- 7 x 18 Vollgummi-Bereifung alveolär
- 7 x 18 Vollgummi-Bereifung alveolär nicht markierend
- 2.500-Watt-Generator an Bord *
- Bewegungswarnsignal
- Warnsignalset ³
- Leuchtenpaket ⁴
- Arbeitsscheinwerfer in der Plattform
- Gelbe Rundumleuchte
- Stecker & Steckdosen
- Ausrüstung für schwierige Einsatzbedingungen ⁵
- Abgaskatalysator mit Schalldämpfer
- Eckablage


Modell 340AJ GELENKTELESKOPARBEITSBÜHNE

Leistung


• Arbeitshöhe	12.33 m
• Arbeitsbereich	6.71 m
• Knickpunkthöhe	5.17 m
• Schwenken (nicht Endlos-Drehung)	355°
• Plattform-Kapazität	230 kg
• Plattformrotor (hydraulisch)	180°
• Korbarm – Gesamtlänge	1.22 m
• Korbarm – vertikaler Arbeitsbereich	139° (+79°/-60°)
A. Plattformgröße	0.76 m x 1.52 m
B. Gesamtbreite	1.93 m
C. Drehwagenüberhang (Arbeitsbedingung)	5 cm
D. Transporthöhe	2.00 m
E. Transportlänge ²	5.52 m
F. Radstand	1.87 m
G. Bodenabstand	0.24 m
• Maschinengewicht ²	4,450 kg
• Max. Bodendruck	4.6kg/cm ²
• Fahrgeschwindigkeit	5 km/h
• Steigfähigkeit	45%
• Achspendelbewegung	0.15 m
• Wenderadius – innen	1.52 m
• Wenderadius – außen	3.96 m



Reichweiten

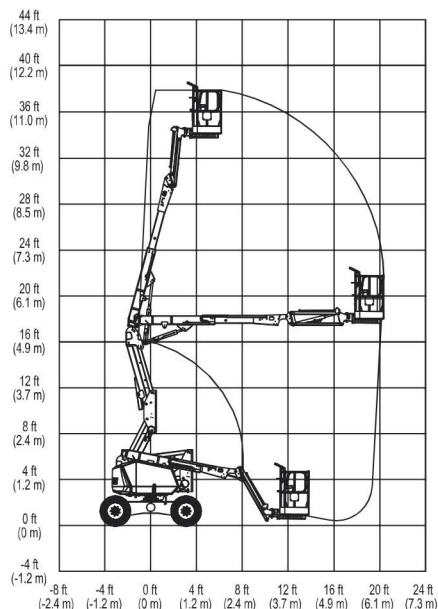

Abmessungen

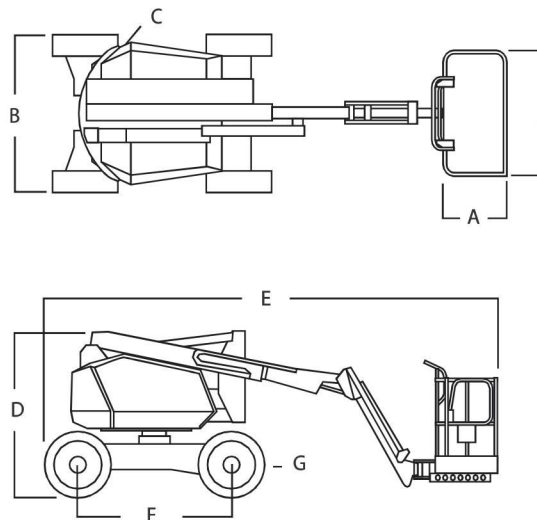

AVV ARBEITSBÜHNEN
VERKAUF & VERMIETUNG

Mit Sicherheit wäher drau!



Ihr JLG Vertragshändler für Süd-Deutschland

Dr.-Jakob-Berlinger-Weg 7-9, 74523 Schwäbisch Hall, +49 791 93200-0, info@avvgmbh.de

WICHTIG

JLG führt kontinuierlich Forschung und Produktentwicklung durch und behält sich Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor. Alle Daten in diesem Dokument sind unverbindlich. Bestimmte Optionen oder länderspezifische Normen erhöhen das angegebene Gewicht. Die technischen Daten können zur Erfüllung länderspezifischer Normen oder durch Hinzufügen von optionalen Zubehör abweichen. Aufgrund von ständigen Produktverbesserung behält sich das Recht vor, Änderungen der technischen Daten und/oder der Ausrüstung ohne vorherigen Ankündigung vorzunehmen.

JLG

JLG Deutschland GmbH

Max-Planck-Straße 21

27721 Ritterhude-Ihlhohl (Bei Bremen)

Germany

Phone: +49 (0) 421 69 35 00

Fax: +49 (0) 421 69 35 035

Sales and Service Operation

www.jlg.com

**Eine Tochtergesellschaft
der Oshkosh Corporation**