

Modell 460SJ

TELESKOPARBEITSBÜHNE

JLG®

WIRTSCHAFTLICHER

- Geringerer Kraftstoffverbrauch und weniger Betriebskosten dank variabler Motorsteuerung.

MEHR PRODUKTIVITÄT

- Transportieren Sie mehr Werkzeuge und Materialien und bleiben Sie länger im Einsatz dank einer enormen, branchenweit führenden uneingeschränkten Tragfähigkeit des Korbs von 270 kg.

BESSERER ZUGANG

- Erhalten Sie aufgrund der stufenlosen 360-Grad-Drehbewegung uneingeschränkten Zugang in jede Richtung.

INTELLIGENTES DESIGN

- Verringern Sie den Wartungsaufwand dank der DuraTough-Motorhaube. Hohe Schlagfestigkeit und Schutz von Bauteilen.

Standardmerkmale

- Hydraulische Plattformdrehung bis zu 180 Grad
- Plattform 0,96 m x 2,44 m
- Plattformkonsolen-Leuchtfeld zur Anzeige des Maschinenstatus*
- Wechselstromkabel zur Plattform
- 5-Grad-Neigungsalarm und Warnleuchte
- Ausschwenkbare Motorkonsole
- 12V-Gleichstrom-Hilfsversorgung
- Betriebsstundenzähler
- Verbesserte Multifunktionssteuerung
- Proportionale Steuerung
- Interaktives Display für Bodensteuerungen
- ADE®-Steuerungssystem
- Hebe- und Befestigungsösen
- Hupe
- Allrad-Hydrostatantrieb
- Pendelachse
- Bewegungsalarm
- Glühkerzen (Dieselmotoren)

* Mit Kontrollleuchten an der Plattformsteuerkonsole für Systemprobleme, geringen Kraftstoffstand, 5-Grad-Neigung und Fußschalterstatus.

Technische Daten

Energiequelle	
• Dieselmotor	36,4 kW
• Treibstofftankkapazität	83 L
Hydraulikbehälter	
• Hydraulikbehälter	136 L
• Notpumpen Motor	12V DC
Reifen	
• Bereifung	12 x 16.5 Foam Filled

Accessories & Options

- Nach innen schwingende, selbstschließende Tür
- Plattform 0,91 m x 1,83 m
- 13-mm-Luftleitung zur Plattform
- Soft-Touch-System
- Wechselstromgenerator
- Abschleppausrüstung
- Gelbe Rundumleuchte
- Ausrüstung für schwierige Einsatzbedingungen
- Lichtpaket
- Plattform-Arbeitsbeleuchtung
- Spezielles Hydrauliköl (auf Anfrage)
- Funkensicherer Auspuff
- Bediener-Werkzeugablage
- Zubehörpakete
- SkyPower®-Paket
- SkyWelder®-Paket
- SkyGlazier®-Paket
- Nite Bright®-Paket
- SkyGuard®
- PipeRack
- Stecker und Buchsen für Europa



Hinweis: Einige Optionen verlängern u. U. die Lieferzeit und andere Optionskombinationen sind möglicherweise nicht erhältlich.

Modell 460SJ


TELESKOPARBEITSBÜHNE

Leistung


• Arbeitshöhe	16.09 m
• Arbeitsbereich	12.72m
• Schwenken (nicht Endlos-Drehung)	360°
• Plattform-Kapazität	270 kg
• Plattformrotor (hydraulisch)	180°
• Korbarm - vertikaler Arbeitsbereich	130° (+70°/-60°)
A. Plattformgröße	0.91 m x 1.83 m
B. Gesamtbreite	2.31 m
C. Drehwagenüberhang (Arbeitsbedingung)	0.86 m
D. Transporthöhe	2.47 m
E. Transportlänge	8.91 m
F. Radstand	2.37 m
G. Bodenabstand	0.30 m
• Maschinengewicht ¹	7,975 kg
• Max. Bodendruck	4.85 kg/cm ²
• Fahrgeschwindigkeit	7.2 km/h
• Steigfähigkeit	45%
• Achspendelbewegung	0.20 m
• Wenderadius	
innen	2.0 m
außen	4.84 m



Reichweiten

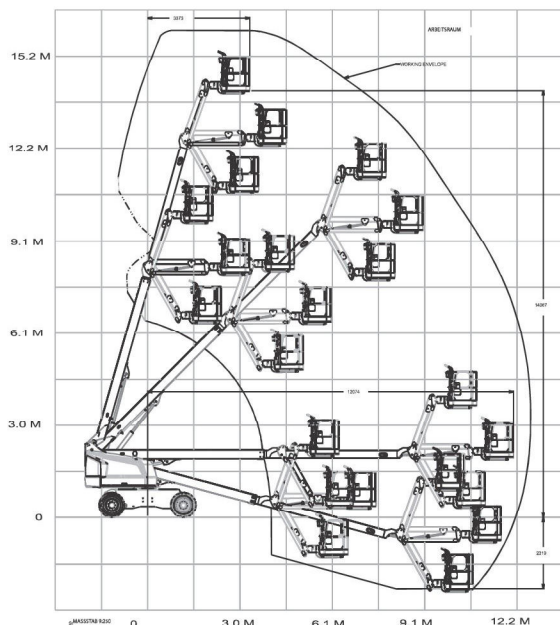

Abmessungen

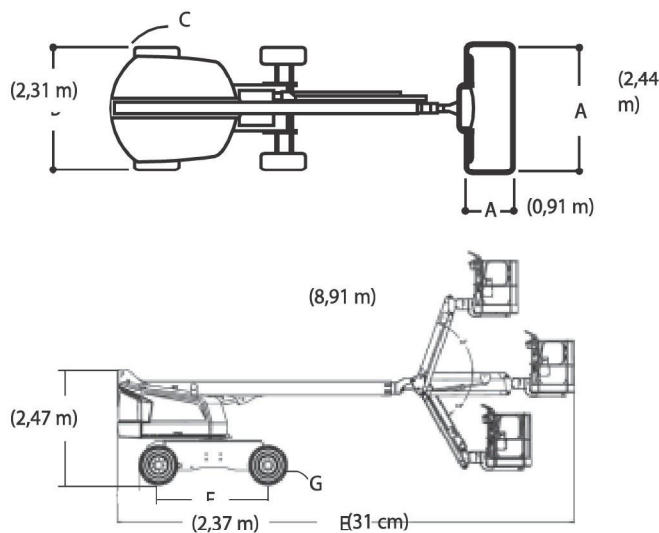

AVV ARBEITSBÜHNEN
VERKAUF & VERMIETUNG

Mit Sicherheit wäher drau!



Ihr JLG Vertragshändler für Süd-Deutschland

Dr.-Jakob-Berlinger-Weg 7-9, 74523 Schwäbisch Hall, +49 791 93200-0, info@avvgmbh.de

WICHTIG

JLG führt kontinuierlich Forschung und Produktentwicklung durch und behält sich Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor. Alle Daten in diesem Dokument sind unverbindlich. Bestimmte Optionen oder länderspezifische Normen erhöhen das angegebene Gewicht. Die technischen Daten können zur Erfüllung länderspezifischer Normen oder durch Hinzufügen von optionalen Zubehör abweichen. Aufgrund von ständigen Produktverbesserung behält sich das Recht vor, Änderungen der technischen Daten und/oder der Ausrüstung ohne vorherigen Ankündigung vorzunehmen.

JLG

JLG Deutschland GmbH

Max-Planck-Straße 21

27721 Ritterhude-Ihlpohl (Bei Bremen)

Germany

Phone: +49 (0) 421 69 35 00

Fax: +49 (0) 421 69 35 035

Sales and Service Operation

www.jlg.com

**Eine Tochtergesellschaft
der Oshkosh Corporation**