

Modell M600JP

TELESKOPARBEITSBÜHNEN



WIRTSCHAFTLICHER

- Elektroantrieb für emissionsfreien und nahezu geräuschlosen Betrieb im Innenbereich.

MEHR PRODUKTIVITÄT

- Bleiben Sie mithilfe der Onboard-Ladefunktion länger im Einsatz.

BESSERER ZUGANG

- Erreichen Sie problemlos schwer zugängliche Stellen mithilfe der nahezu vertikalen Auslegerpositionierung und der 180-Grad-Seitenbewegung.

INTELLIGENTES DESIGN

- Erleben Sie branchenweit führende Betriebszeiten, sodass Sie länger und mit höherer Produktivität arbeiten können.

Standardmerkmale

- 0,76 m x 1,83 m Plattform mit niedrigem Einstieg
- Seitlicher Einstieg mit Einstiegssicherung durch Fallstab
- Multifunktionsbetrieb
- Vollproportionale Joystick-Steuerung für Fahrt und Lenkung
- Vollproportionale Joystick-Steuerung für Hauptausleger und Schwenkfunktion
- Variable Steuergeschwindigkeit für alle Teleskopbewegungen
- Kriechgang für Fahrt-, Hebe- und Schwenkfunktion auswählbar
- 1,22 m langer Korbarm
- JibPLUS® - 1,24 m Korbarm
- Hydraulisch betriebener Arbeitskorbdrehbereich = 180 Grad
- Statusanzeigenfeld auf Bedienpult im Arbeitskorb ¹
- Lastüberwachungssystem
- Vorbereitung für Wechselstromanschluss im Arbeitskorb
- Direkter, elektrischer Zweiradantrieb
- 8 x 6 V 415 A/h Deep-Cycle-Batterien
- Dieselbetriebenes Schnellladegerät an Bord
- Automatische Traktionskontrolle
- Programmierbare "persönliche" Einstellungen
- Borddiagnose-System
- Integriertes Batterie-/Elektrofach
- Automatisches 23-A-Batterieladegerät
- Automatische Hinterradbremse
- Geformte ABS-Hauben

¹ Umfasst Anzeigeleuchten auf Bedienpult im Arbeitskorb für Systemstörung, Batteriereserve, Neigung und Fußpedalstatus.



Technische Daten

- | | |
|--|-----------------------------|
| Energiequelle | |
| • Elektrisches System | 48V DC |
| • Batterien | 8 x 6V 415 A/hr |
| • Antriebsmotoren | Dual Electric Traction |
| Hydraulikanlage | |
| • Hydraulik-Motor | Perm. Magnet |
| • Automatische Generator Ladeeinheit | Kubota OC60 Air-cooled 5 kW |
| Reifen | |
| • Bereifung (Luftbereifung/nicht markierend) | 36/14LL-22.5 |

Zubehör und Optionen

- 3-Grad-Neigungsalarm mit Warnleuchte
- 36/14LL – 22.5 abriebfreie Pneumatikreifen
- Pendelachse
- Hebe- und Befestigungsösen
- Schlüsselbetätigter Bodenbedienpult-Wählschalter
- Batteriestandsanzeige
- Betriebsstundenzähler
- Hupe
- Werkzeugtablett im Arbeitskorb
- Manuelles Absenksystem
- 0,76 m x 1,22 m Plattform mit niedrigem Einstieg
- Seiteneinstieg mit selbstschließender Tür
- 13-mm-Luftleitung zum Arbeitskorb
- Allradhilfe
- 36/14LL – 22.5 abriebfreie, ausgeschäumte Reifen
- Bewegungswarnsignal
- Warnsignalset ²
- Arbeitsbeleuchtung
- Scheinwerfer und Schlussleuchten
- Leuchtenpaket ³
- Gelbe Rundumleuchte
- Stecker & Steckdosen
- Bedienpultschutz aus Acryl
- Zylinderbalg
- Eckablage

² Umfasst Bewegungs-warnsignal und gelbe Rundumleuchte.

³ Umfasst Scheinwerfer und Schlussleuchten sowie Arbeitskorbbeleuchtung

Modell M600JP


TELESKOPARBEITSBÜHNEN

Leistung


• Arbeitshöhe	20.39 m
• Arbeitsbereich	14.19 m
• Schwenken (nicht Endlos-Drehung)	400°
• Plattform-Kapazität	230 kg
• Plattformrotor (hydraulisch)	180°
• Korbarm – Gesamtlänge	1.24 m
• Korbarm – vertikaler Arbeitsbereich	145° Vertical (+89°/-56°)
A. Plattformgröße	0.76 m x 1.83 m
B. Gesamtbreite	2.42 m
C. Drehwagenüberhang (Arbeitsbedingung)	1.23 m
D. Transporthöhe	2.54 m
E. Transportlänge	10.15 m
F. Radstand	2.74 m
G. Bodenabstand	0.30 m
• Max. Bodendruck	3.9 kg/cm ²
• Maschinengewicht ¹	8,015 kg
• Fahrgeschwindigkeit	4.8 km/h
• Steigfähigkeit	30%
• Achspendelbewegung	0.20 m
• Wenderadius – innen	1.22 m
• Wenderadius – außen	4.64 m



Reichweiten

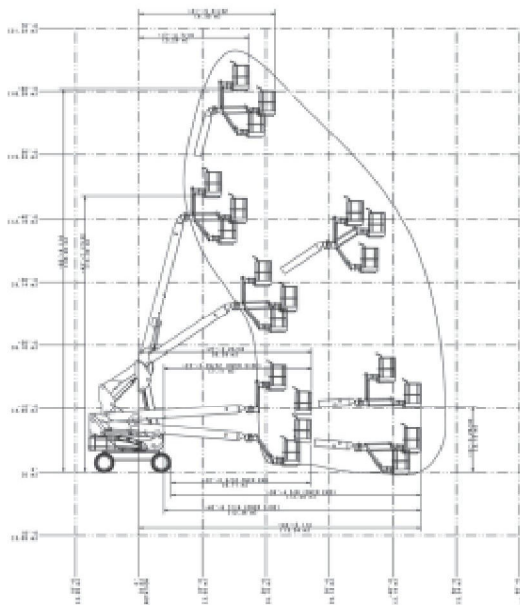

Abmessungen

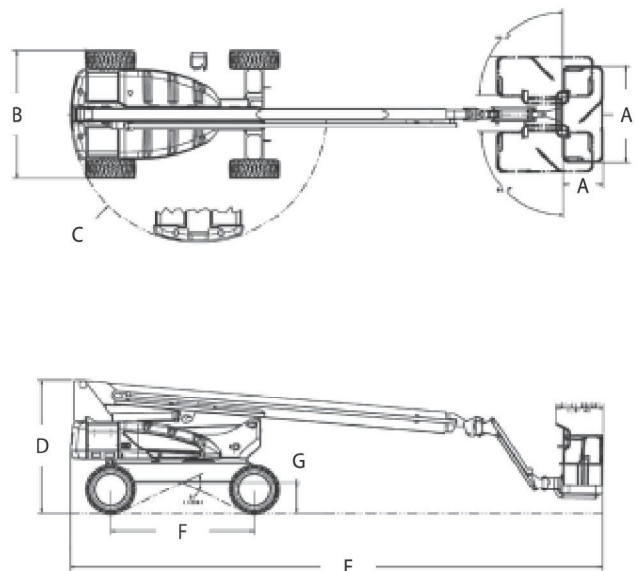

AVV ARBEITSBÜHNEN
VERKAUF & VERMIETUNG

Mit Sicherheit wäher drau!



Ihr JLG Vertragshändler für Süd-Deutschland

Dr.-Jakob-Berlinger-Weg 7-9, 74523 Schwäbisch Hall, +49 791 93200-0, info@avvgmbh.de

WICHTIG

JLG führt kontinuierlich Forschung und Produktentwicklung durch und behält sich Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor. Alle Daten in diesem Dokument sind unverbindlich. Bestimmte Optionen oder länderspezifische Normen erhöhen das angegebene Gewicht. Die technischen Daten können zur Erfüllung länderspezifischer Normen oder durch Hinzufügen von optionalen Zubehör abweichen. Aufgrund von ständigen Produktverbesserung behält sich das Recht vor, Änderungen der technischen Daten und/oder der Ausrüstung ohne vorherigen Ankündigung vorzunehmen.

JLG

JLG Deutschland GmbH

Max-Planck-Straße 21

27721 Ritterhude-Ihlpohl (Bei Bremen)

Germany

Phone: +49 (0) 421 69 35 00

Fax: +49 (0) 421 69 35 035

Sales and Service Operation

www.jlg.com

**Eine Tochtergesellschaft der
Oshkosh Corporation**