

Modell 800S TELESKOPARBEITSBÜHNEN



WIRTSCHAFTLICHER

- Weniger Kohlenwasserstoff-, Kohlenmonoxid-, Partikel- und Stickoxidemissionen aufgrund des Motors der Abgasstufe IIIB.

MEHR PRODUKTIVITÄT

- Mit hydrostatischem Antrieb ausgestattet für leichte, präzise Manövrierfähigkeit mit stufenloser Geschwindigkeitsregelung.

BESSERER ZUGANG

- Bezwingen Sie selbst schweres Gelände dank der Standard-Pendelachse und dem Allradantrieb, die eine optimale Haftung und Stabilität gewährleisten.

INTELLIGENTES DESIGN

- Weniger Tasten und Schalter zur Positionierung der Plattform sowie verkürzte Einarbeitungszeiten zur Betätigung der Plattformsteuerung.

Standardmerkmale

- 0,91 m x 2,44 m Plattform mit niedrigem Einstieg
- Seiteneinstieg mit Sicherheitsbügel
- Multifunktionsbetrieb
- Vollproportionale Joystick-Steuerung für Fahrt und Lenkung
- Vollproportionale Joystick-Steuerung für Teleskoparm und Schwenkfunktion
- Multiple Geschwindigkeit für Teleskop und Arbeitskorbdrehung
- Kriechgang für Fahrt-, Hebe- und Schwenkfunktion
- Hydraulisch betriebener Arbeitskorbdrehbereich = 180 Grad
- Statusanzeigenfeld auf Bedienpult im Arbeitskorb ¹
- Lastüberwachungssystem
- Vorbereitung für Wechselstromanschluss im Arbeitskorb Deutz D2011L04 (46 kW) Dieselmotor
- Motorwarn-/abschaltssystem ²
- Flügeltür-Hauben
- Ausschwenkbare Motorkonsole
- Funkempfänger im Schalldämpfer
- Control ADE® (Advanced Design Electronics) System
- Hydrostatisches Antriebsgetriebe
- Hupe



Technische Daten

Energiequelle	
• Dieselmotor	50kW
• Treibstofftankkapazität	117 L
Hydraulikanlage	
• Hydraulikbehälter	235 L
• Notpumpen Motor	12V DC
Reifen	
• Bereifung	18 – 625 Foam Filled

Zubehör und Optionen

- 0,91 m x 1,83 m Plattform mit niedrigem Einstieg
- Seiteneinstieg mit selbstschließender Tür
- 13-mm-Luftleitung zum Arbeitskorb
- Allradantrieb
- 15 – 625 ausgeschäumte Reifen mit Stollenprofil
- Pendelachse
- 4.000-Watt-Generator an Bord
- SkyPower® Paket – 7.500-Watt-Generator an Bord
- SkyWelder® Paket, 250-A-Schweißgerät im Arbeitskorb ³
- Nite-Bright® Paket – am Arbeitskorb montierte Leuchten ⁴
- Ausrüstung für schwierige Einsatzbedingungen ⁸
- Abgaskatalysator mit Schalldämpfer
- Abschleppausrüstung ⁵
- Bewegungswarnsignal
- Scheinwerfer und Schlussleuchten
- Warnsignalset ⁶
- Leuchtenpaket ⁷
- Gelbe Rundumleuchte
- Stecker & Steckdosen
- Hydraulischer Ölkühler
- Eckablage
- 4-Grad- Neigungsalarm und Warnleuchte
- 18 – 625 ausgeschäumte Reifen mit Stollenprofil
- Rahmen mit fester Breite (Achsenauschub nicht erforderlich)
- Load-Sensing-Pumpe für Auslegerfunktion
- Hebe- und Befestigungsösen
- Betriebsstundenzähler
- Schlüsselbetätigter Bodenbedienpult-Wählschalter
- Werkzeugtablett im Arbeitskorb
- 12V-Gleichstrom-Hilfsversorgung

¹ Umfasst Anzeigelampen auf Bedienpult im Arbeitskorb für Systemstörung, Kraftstoffreserve, Neigung und Fußpedalstatus.

² Alarm bei zu niedrigem Öldruck bzw. zu hoher Kühlmitteltemperatur mit aktivierter/deaktivierter Abschaltung durch den JLG-Analyser.

³ Erhältlich sofern im SkyPower® Paket integriert.

⁴ Besteht aus sechs 40-Watt-Leuchten; vier am Drehtisch und zwei am Arbeitskorb montierte Leuchten.

⁵ Nur bei den Modellen 800S und 860SJ mit Zweiradantrieb.

⁶ Umfasst Bewegungswarnsignal und gelbe Rundumleuchte.

⁷ Umfasst am Arbeitskorb montierte Arbeitsbeleuchtung sowie Scheinwerfer und Schlussleuchten.

⁸ Umfasst Bedienpultabdeckung, Auslegerabstreifer und Zylinderbalg.


Modell 800S TELESKOPARBEITSBÜHNEN

Leistung


• Arbeitshöhe	26.38 m
• Arbeitsbereich	22.29 m
• Schwenken (nicht Endlos-Drehung)	360°
• Plattformtragfähigkeit- Uneingeschränkt	230 kg
• Plattformrotor (hydraulisch)	180°
• A. Plattformgröße	0.91 m x 2.44 m
• B. Gesamtbreite	2.49 m
• C. Drehwagenüberhang (Arbeitsbedingung)	1.42 m
• D. Transporthöhe	3.02 m
• E. Transportlänge	11.35 m
• F. Radstand	3.05 m
• G. Bodenabstand	0.28 m
• Maschinengewicht ¹	15,800kg
• Max. Bodendruck	5.6 kg/cm ²
• Fahrgeschwindigkeit	5.6 km/h
• Steigfähigkeit	45%
• Achspendelbewegung	0.20 m
• Wenderadius	
innen	3.81 m
außen	6.02 m



Reichweiten

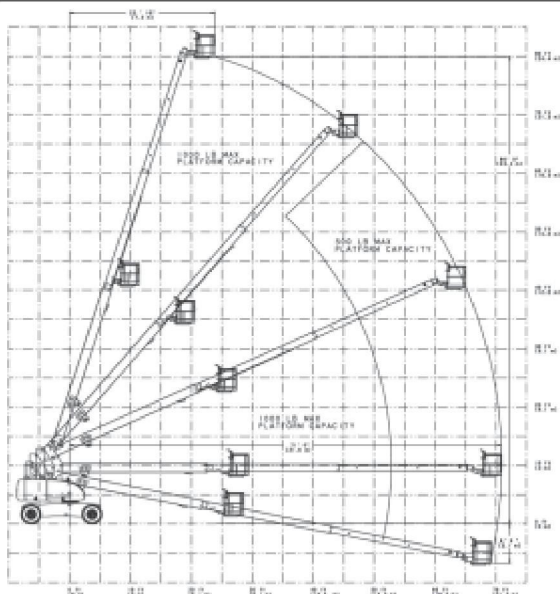

Abmessungen

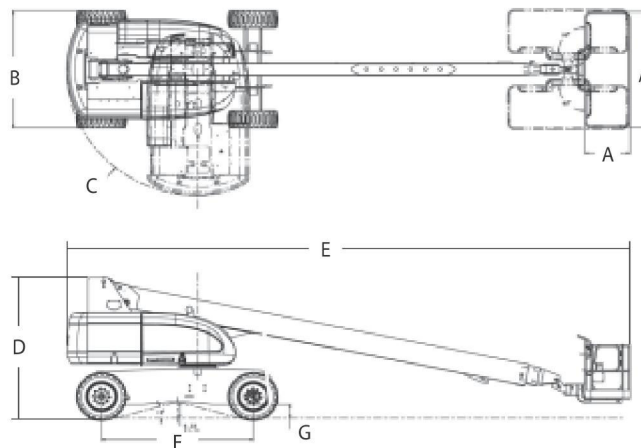

AVV ARBEITSBÜHNEN
VERKAUF & VERMIETUNG

Mit Sicherheit wäher drau!



Ihr JLG Vertragshändler für Süd-Deutschland

Dr.-Jakob-Berlinger-Weg 7-9, 74523 Schwäbisch Hall, +49 791 93200-0, info@avvgmbh.de

WICHTIG

JLG führt kontinuierlich Forschung und Produktentwicklung durch und behält sich Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor. Alle Daten in diesem Dokument sind unverbindlich. Bestimmte Optionen oder länderspezifische Normen erhöhen das angegebene Gewicht. Die technischen Daten können zur Erfüllung länderspezifischer Normen oder durch Hinzufügen von optionalen Zubehör abweichen. Aufgrund von ständigen Produktverbesserung behält sich das Recht vor, Änderungen der technischen Daten und/oder der Ausrüstung ohne vorherigen Ankündigung vorzunehmen.

JLG

JLG Deutschland GmbH

Max-Planck-Straße 21

27721 Ritterhude-Ihlhohl (Bei Bremen)

Germany

Phone: +49 (0) 421 69 35 00

Fax: +49 (0) 421 69 35 035

Sales and Service Operation

www.jlg.com

**Eine Tochtergesellschaft
der Oshkosh Corporation**