


KENMERKEN / FEATURES / MARKMALE

	B-165DL25 4WD/P/N	B-195DL25 4WD/P/N
H (max.)	± 18,50 m	± 21,50 m
A (max.)	± 16,50 m	± 19,50 m
C (min.)	2,23 m	2,49 m
DxF (min.)	4,50 x 2,30 m	4,50 x 2,30 m
ExF (max.)	7,00 x 2,30 m	7,00 x 2,30 m
H1	3,39 m	3,65 m
H3	2,62 m	2,88 m
LxB	4,84 x 2,44 m	4,84 x 2,44 m
G	3,08 m	3,08 m
M	165 mm	165 mm
Ø D	± 4,90 m	± 4,90 m
 (max.)	1000 kg (2 pers. + 840kg)	750 kg (2 pers. + 590kg)
 (max.)	1000 kg (2 pers. + 840kg)	750 kg (2 pers. + 590kg)
 (sec.)	72/48 sec.	95/45 sec.
	3,2 km/h	2,8 km/h
	0,5 km/h	0,5 km/h
	33 x 15,5 - 16,5	33 x 15,5 - 16,5
 (max.)	± 30%	± 30%
	Hatz 3L41C (Silent pack)	Hatz 3L41C (Silent pack)
	11.390 kg	11.990 kg

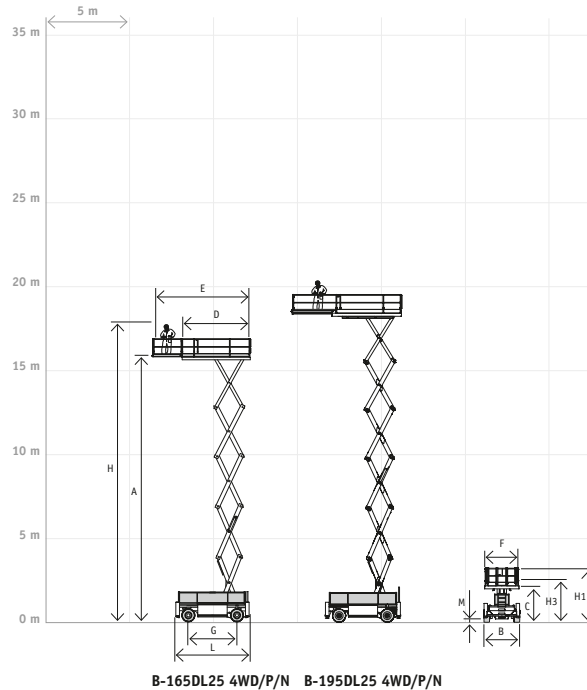

NEDERLANDS	ENGLISH	DEUTSCH		
OPTIES	OPTIONS	OPTIONEN		
Besturing met snelsluitstekker	Controlbox with quick disconnect	Plattformsteuerung mit Schnellstecker	●	●
Urenteller	Hourmeter	Stundenzähler	●	●
230V voorziening op het platform	230V supply on the platform	230V Versorgung an der Plattform	○	○
Generator 230V	Generator 230V	Generator 230V	○	○
Rijden op volle hoogte	Driving at full height	Fahren in voller Höhe	○	○
Rijden, proportioneel	Driving, proportional	Fahren, proportional	●	●
Sperfunctie	Differential lock	Differentialsperre	●	●
Vierwielaandrijving (4WD)	Fourwheel drive (4WD)	Allradantrieb (4WD)	●	●
Pendelas (P)	Oscillating axle (P)	Pendelachse (P)	●	●
Nivelleerstempels (N)	Levelling jacks (N)	Nivellierstützen (N)	●	●
Smeersysteem (Easy Lube, Auto Lube)	Lubrication system (Easy Lube, Auto Lube)	Schmiersystem (Easy Lube, Auto Lube)	○	○

VEILIGHEIDSVORZIENINGEN	SAFETY FEATURES	SICHERHEITSEINRICHTUNGEN		
Beschermhek	Scissor skirt	Schutzgitter	●	●
Rij-alarm (akoestisch)	Drive alarm	Fahrwarnung (akustisch)	●	●
Nooddaalvoorziening	Emergency descent	Notsenkenvorrichtung	●	●

TOEPASSING	APPLICATION	ANWENDUNG		
Voor gebruik in gesloten ruimten	Indoors	In geschlossenen Räumen	--	--
Voor gebruik buiten	Outdoors	Im Freien	●	●
Toelaatbare min. omgevingstemperatuur	Certified min. temperature	Zul. Tiefsttemperatur	-15°C	-15°C

NOTITIES / NOTES / NOTITZEN

AVV ARBEITSBÜHNEN
VERKAUF & VERMIETUNG
Mit Sicherheit näher dran!

Ihr JLG Vertragshändler für Süd-Deutschland

Dr.-Jakob-Berlinger-Weg 7-9, 74523 Schwäbisch Hall, +49 791 93200-0, info@avvgmbh.de



HOLLAND LIFT

Holland Lift International B.V.

Anodeweg 1 Tel: +31 (0) 229 285555

NL-1627 LJ Hoorn Fax: +31 (0) 229 285550

The Netherlands E-mail: info@hollandlift.com

H (max.)	Werkhoogte Working height Arbeitshöhe
A (max.)	Max. platformhoogte Max. platform height Max. Plattformhöhe
C (min.)	Min. platformhoogte Min. platform height Min. Plattformhöhe
DxF (min.)	Platform afmetingen (ingeschoven) Platform dimensions (retracted) Plattformgröße (eingeschoben)
ExF (max.)	Platform afmetingen (uitgeschoven) Platform dimensions (extended) Plattformgröße (ausgeschoben)
H1	Transporthoogte Transport height Transporthöhe
H2	Transporthoogte (handrail verwijderd) Transport height (handrail removed) Transporthöhe (Geländer entfernt)
H3	Transporthoogte (handrail neergeklapt) Transport height (handrail folded down) Transporthöhe (Geländer umgeklappt)
LxB	Transportafmetingen Transport dimensions Transportabmessungen
G	Wielbasis Wheel base Radstand
K	Trackbreedte Track width Raupenbreite
M/N	Bodemvrijheid Ground clearance Bodenfreiheit
Ø D	Draaicirkel uitwendig Turning radius outside Wenderadius Außen
 (max.)	Max. belasting platform (ingeschoven) Capacity main-platform Tragfähigkeit Plattformfestteil
 (max.)	Max. belasting platform (uitgeschoven) Capacity roll-out deck Tragfähigkeit Plattformausschub
 (sec.)	Hef-/daaltijd (max. last) Lift-/lower time (max. load) Hebe-/Senkzeit (max. Traglast)
	Rijsnelheid (snel) Driving speed (high) Fahrgeschwindigkeit (schnell)
	Rijsnelheid (langzaam) Driving speed (slow) Fahrgeschwindigkeit (langsam)
	Banden, non marking (volrubber) Tyres, non marking (solid rubber) Reifen, non marking (Vollgummi)
	Banden, terrein (schuimgevuld) Tyres, terrain (foamfilled) Reifen, Gelände (ausgeschäumt)
	Banden, tractor (schuimgevuld) Tyres, tractor (foamfilled) Reifen, Traktor (ausgeschäumt)
	Vlakstellen links/rechts (dwars) Levelling left/right (transversal) Quernivellement (links/rechts)
 (max.)	Max. klimvermogen Gradeability Max. Steigfähigkeit
	Batterijcapaciteit (natte cellen) Batteries (traction acid) Batteriekapazität (Traktion Naßzellen)
	Dieselmotor Diesel engine Dieselmotor
 KG	Eigengewicht Gross weight Eigengewicht

●	Standaard Standard Standardausüstung
○	Optie Option Option
--	Niet beschikbaar Not available Nicht verfügbar