Scherenbühne

Haulotte Optimum 8








Besonderheiten

- Flexibel Innen und Außen auf flachem Boden einsetzbar, Geländer abklappbar
- Wartungsarm robuste, zuverlässige, einfache Wartung
- Effektiv verfahrbar aus voller Plattformhöhe
- Genau sehr präzises Fahren

Einsatzbereich

- Logistik
- Einzelhandel
- Oberflächenbearbeitung
- Industrie



Spezifikationen

Arbeitshöhe 7,80 m
Plattformhöhe 5,80 m

Länge 1,90 m
Breite 0,76 m
Höhe eingefahren 2,00 m
minimale Durchfahrtshöhe 2,00 m

Plattformabmessung (LxB) 1,68 m x 0,70 m


Plattformausschub 0,91 m

Zulässige Tragfähigkeit 230 kg (2 Personen) Eigengewicht 1.370 kg

Antrieb Elektro (24 V - 180 Amph) Einsatz Innen und Außen

Steigfähigkeit 25%

reautotte >> Optimum 8

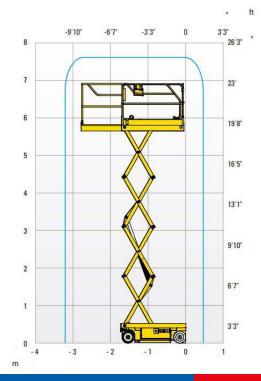

Sicherheit ist wichtig

- Proportionales Heben und Senken
- Kippschutz
- Manuelles Lösen der Bremse
- Schrägstandüberwachung
- Korblastüberwachung
- Manueller Notablass
- Hupe

Telefon: 07 91 - 9 32 00 -0 Telefax: 07 91 - 9 32 00 -30